



impermeabilizante mineral en capa fina

- RESISTENTE AL AGUA DE MAR
- RESISTENTE A AGUAS AGRESIVAS
- NO ALTERA LA POTABILIDAD
- SE APLICA CON BROCHA
- REVESTIBLE

APLICACIONES

- Impermeabilización de construcciones enterradas como depósitos, balsas, piscinas, sótanos, parkings, fosos de ascensor, túneles, cimentaciones etc....
- Impermeabilización de muros de contención de hormigón.
- En suelos, muros y techos.

Soportes aptos:


- Soportes de hormigón liso, elementos de hormigón prefabricados y revocos de mortero ricos en cemento.

Revestimientos asociados:

- Revocos minerales, cerámica, pinturas, morteros acrílicos.

OBSERVACIONES

- No resiste la fisuración del soporte.
- En suelos transitados, se debe proteger el mortero.
- Resiste el contacto de las aguas agresivas y de mar (pH = 5).
- Resiste presión y contrapresión de agua.

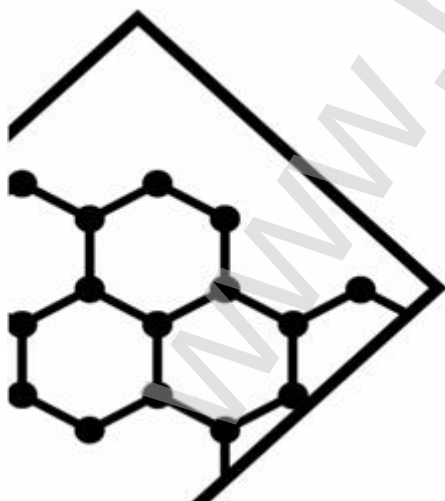

weber
cemarsa

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Los soportes deben estar sanos, limpios, cohesivos, sin lechadas ni desenconfrantes (se recomienda lavado con agua a alta presión, o con chorreo de arena).
- Aplicar siempre sobre soportes perfectamente lisos, sin hendiduras ni irregularidades.
- El hormigón nuevo debe estar estabilizado (28 días).
- Rellenar todos los huecos y coqueras con weber.tec hormiplus o weber.tec hormirep.
- Rellenar todas las juntas entre bloques con weber.tec hormiplus o weber.tec hormirep.
- Tratar siempre los puntos singulares.
- Humedecer el soporte antes de la aplicación.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

- Tiempo de reposo después del amasado: 2 mins.
- Vida de la masa: 30 minutos.
- Espesor de aplicación: min. 1mm por capa.
- Inicio de fraguado: 4 horas.
- Tiempo de espera entre capas: 4 horas.
- Espera para el llenado del depósito: 3 días.
- Espera para revestir: 4 días.


MODO DE EMPLEO



• Amasar con batidor lento (500 rpm), con 6-7 litros de agua por saco, hasta obtener una mezcla homogénea y fluida con consistencia de pintura.



• Aplicar con una brocha, una primera capa como mínimo de 2 kg/m² sobre el soporte humedecido y dejarla secar 4 horas.



• Humedecer la primera capa y aplicar una segunda capa, cruza a la anterior, con la misma consistencia que la primera. Mojar la superficie impermeabilizada 24 horas después de la aplicación y durante 4 días.

PRESTACIONES

- Granulometría: 0,63 mm.
- Densidad en polvo (CSTB 2669-4): 1,3 g/cm³.
- Densidad de la masa (CSTB 2669-4): 1,9 g/cm³.
- Densidad de producto endurecido: 1,7 g/cm³.
- Retracción (CSTB 2669-4): <1,4 mm/m.
- Adherencia al hormigón (CSTB 2669-4): 1,5 Mpa.
- Resistencia flexotracción (CSTB 2669-4): 6 Mpa.
- Resistencia compresión (CSTB 2669-4): 20 Mpa.
- Resistencia a La tracción (CSTB 2669-4): 1,5 Mpa.
- Resistencia a presión (NF 18-855): <125 cm³/m² 24 h.
- Resistencia a contrapresión (NF 18-855): <125 cm³/m² 24 h.
- Alteración potabilidad del agua: nula*

* Certificado de potabilidad de agua, informe nº 97022988. Laboratori General d' Assaig i Investigacions de la Generalitat de Catalunya.

weber.tec imper F

impermeabilizante mineral en capa fina

PRESENTACIÓN

Saco de papel de 25 kg.
Palet de 1200 kg (48 sacos).



RENDIMIENTO

3 kg/m² (2 mm de espesor).

COLOR

Blanco y gris cemento.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

nuevo
acabado en blanco

RECOMENDACIONES DE USO

- Temperatura de empleo: de 5 a 35 C.
- No aplicar con lluvia, riesgo de heladas, a pleno sol o con el soporte caliente.

COMPOSICIÓN

Cementos especiales en blanco y gris, áridos, resinas, sales activas y aditivos.



Oficina principal y delegación Cataluña: C/ta C 17, Km 2 - 08110 MONTCADEA (REIXAC) (Barcelona). Tel: 93 572 65 00 - Fax: 93 564 50 05. Centro: Área Empresarial Andalucía, Sector 1 - C/ de las Marismas n° 11 28320 Pinto (Madrid). Tels: 91 691 89 90 - Fax: 91 691 89 91. Levante: Polígono Industrial COTES n° 3 - 46880 ALGEMESI (Valencia). Tel: 96 248 20 69 - Fax: 96 242 19 02. Norte: Carretera de Madrid a Irún, Km 297 - 09289 SANTA MARIA RIBARRE DONDA (Burgos). Tels: 947 35 40 55 / 35 41 88 - Fax: 947 35 42 18. Murcia: C/ta MU 602, km 43. Polígono Industrial LAS SALINAS - 30840 ALHAMA DE MURCIA (Murcia). Tel: 968 63 66 00 - Fax: 968 63 18 25. Baleares: Can Socies, 9 A SECAR DE LA REAL - 07010 PALMA DE MALLORCA (Baleares). Tel: 971 76 83 21 - Fax: 971 76 83 36. Canarias: C/ La Campana n° 10. Polígono Industrial San Isidro 38108 ROSARIO (Tenerife). Tel: 922 61 36 00 - Fax: 922 61 37 00. Los Moriscos sin Aptdo. 86 - 35250 INGENIO (Las Palmas). Tel: 928 57 46 70 - Fax: 928 57 47 70. Andalucía: C/ta C/ta Puente Genil-Cabra, Km 2,450 - Apart. de Correos 464 14900 LUZENA (Córdoba). Tel: 957 51 31 94 - Fax: 957 51 53 99. Galicia: Parque Empresarial Melide C/N. 647. Km 45. Aptdo. Correos 48 - 15800 MELIDE (La Coruña). Tels: 981 81 53 00 / 81 53 09 - Fax: 981 81 53 04. Cantabria: Mies de San Juan 11 - 39600 MALIANO (Cantabria). Tel: 942 25 15 65 - Fax: 942 26 13 53.

Línea Consulta: 900 35 25 35 E-mail: info@weber.com
www.weber-cemarksa.es